



Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок 10 кВт Push-23-B-W

1078304



Насосно-змішувальний блок в комплекті з термостатичною головкою для підтримки постійної температури на подачі в системі підлогового, настінного і стельового опалення та охолодження.

- Склад комплекту:
- Термостатичний клапан на подачі з капілярною трубкою 20-55 °С, kvs 1,2 м³/год
- Циркуляційний насос WILO Yonos Para 15/6 RKA Q: 0,1-2,5 м³ / год, Н: 6-2,4 м, EEI 0,17з пропорційним регулюванням тиску
- Балансувальний клапан, kvs 2,7 м³/год
- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4"
- Підключення вторинного контуру: зовнішня різьба G 1" для підключення до колектора, також в комплекті перехідники з накидною гайкою G1-G1 для підключення кульових кранів
- Максимальна температура в первинному контурі: 90 °С
- Максимальна температура у вторинному контурі: 55 °С
- Максимальний тиск: 10 бар
- Для опалення площ з теплової потребою до 10 кВт.

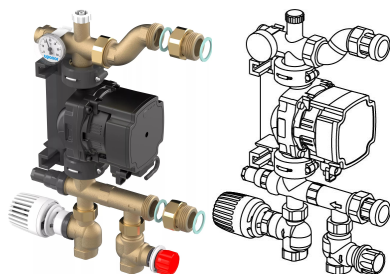

Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок 10 кВт Push-23-B-W

1078304

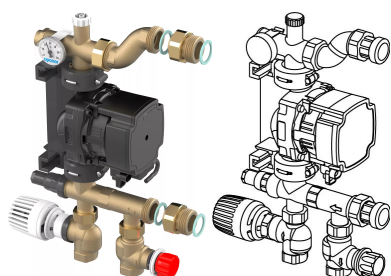

Технічна інформація

Одиниці виміру	ШТ
Артикул VVS	381111343
Item no LVI	2025916
Артикул NRF	8361001
Довжина (l)	256 mm
Довжина (l1)	247 mm
Довжина (l2)	117 mm
Довжина (l3)	96 mm
Z-значення b	70 mm
Z-значення b1	226 mm
Z-значення h	91 mm
Z-значення h1	50 mm
Z-значення w	343 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	55

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua