



EVA

БУФЕРНІ ЄМНОСТІ

- ✿ Буферна ємність Paskal це комфорт, безпека та економія при використанні твердопаливного котла
- ✿ Економія дров до 20% за сезон
- ✿ Можливість підключення інших джерел тепла: електричний тен, електрокотел, тепловий насос, сонячні панелі
- ✿ Можливість отримати гарячу воду (з теплообмінником з нержавіючої сталі)
- ✿ З'ємна зносостійка теплоізоляція
- ✿ Вихід патрубків на три боки – зручність обв'язки

Як підібрати теплоаккумулятор?

Розмір теплоаккумулятора розраховується так: від 20 до 40 літрів на 1кВт потужності котла.

20 л/1 кВт - мінімальна ємність для захисту від закипання котла


40 л/1 кВт - оптимальний об'єм для акумулювання тепла

більше 40 л/1 кВт - збільшує тривалість між топками твердопаливного котла для комфортного користування


Асортимент від 100 до 2000 літрів в наявності. Під замовлення до 10000 літрів.



ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ




Твердопаливних котлів



Газових котлів




Теплових насосів



Сонячних колекторів

Параметр	Од. Виміру	Номинальний об'єм					
		300	500	750	1000	1500	2000
Патрубок зливу, h1	"/мм	3/4 / 111	3/4 / 124	3/4 / 180	3/4 / 180	3/4 / 198	3/4 / 231
Патрубок лінії звороту, h2	"/мм	5/4 / 223	5/4 / 236	6/4 / 292	6/4 / 292	6/4 / 309	6/4 / 349
Патрубок гільзи термометра, h3	"/мм	1/2 / 473	1/2 / 781	1/2 / 837	1/2 / 962	1/2 / 979	1/2 / 1019
Патрубок електро-нагрівального елементу, h4	"/мм	6/4 / 555	6/4 / 981	6/4 / 1037	6/4 / 1132	6/4 / 1149	6/4 / 1269
Патрубок лінії подачі, h5	"/мм	5/4 / 813	5/4 / 1326	6/4 / 1382	6/4 / 1632	6/4 / 1649	6/4 / 1689
Патрубок лінії подачі, h6	"/мм	5/4 / 1069	5/4 / 1597	6/4 / 1709	6/4 / 1959	6/4 / 1991	6/4 / 2070
Висота, H	мм	1069	1597	1709	1959	1991	2070
Діаметр без ізоляції, d	мм	600	650	790	790	1000	1200
Об'єм, V	л	268	456	729	851	1365	2012
Робочий тиск бака, P	МПа	0,3					
Маса бака, m	кг						

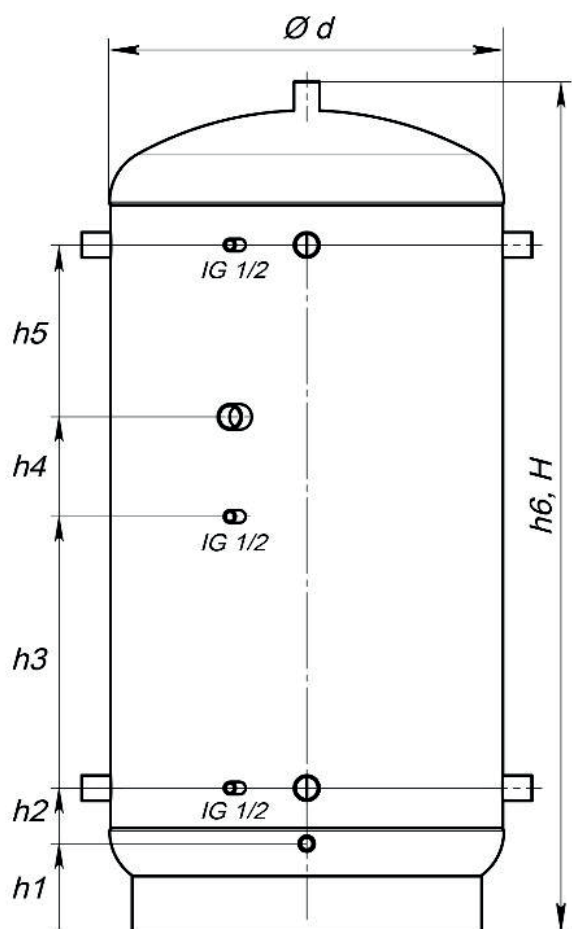



paskal-ua.com