



**ЧИСТЕ ПОВІТРЯ –
ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ!**

ПОБУТОВІ КОНДИЦІОНЕРИ
Каталог обладнання

2024

ПРО — DAIKO



Кліматична техніка **DAIKO** представлена на ринку України з 2000 року.

Своєчасне впровадження новітніх технологій у виробництво дозволяє кліматичній техніці DAIKO відповідати найсуворішим технічним стандартам в створенні мікроклімату.

Наші клієнти цінують якість збірки, рівень надійності і вартості наявного обладнання **Daiko**.

Компанія продовжує розвивати і підтримувати зворотний зв'язок з клієнтами для поліпшення своєї кліматичної техніки.

Довіртеся нам, і ми разом зробимо усі необхідні кроки для успішної покупки і якісної роботи техніки.

- ❶ Техніка торгової марки **DAIKO** — це високоякісні кондиціонери, виготовлені на підприємствах лідерів виробництва кліматичної техніки. Про якість та надійність цієї техніки свідчить багаторічний досвід її успішної експлуатації.
- ❷ Кондиціонери реалізуються тільки професійними кліматичними компаніями та досвідченими фахівцями.
- ❸ Кваліфіковані фахівці забезпечують попередню консультацію, продаж, встановлення, гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки.
- ❹ Підвищити якість життя, забезпечити комфорт і зручність вам допоможуть кондиціонери **DAIKO**, які прекрасно поєднуються з вашим способом життя і стануть гармонійним елементом вашого домашнього інтер'єру.

DAIKO — техніка, гідна вас!

СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ



РУК ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ!

ARTIST

INVERTER



NEW



Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R32



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin



Новий
дизайн




Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NSK-H09ART NSK-H09INART	NSK-H12ART NSK-H12INART
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)
	Споживана потужність	Вт	770 (250-1300)	1190 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.6 (1.1-8.8)	5.5 (1.1-9.6)
	EER		3.24	2.94
	SEER		6.1	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-1300)	950 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.20 (1.1-9.0)	4.40 (1.1-10.0)
	COP		3.76	3.68
	SCOP		4.00	3.98
Максимальний струм		А	9.0	10.0
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	600	630
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	34/36/38/40	36/38/40/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	8.3/9.0	9.5/10.0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	22.0/24.0	24.2/26.5
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	805×270×197
	Упаковка	мм	750×317×267	864×332×265
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	665×530×260	665×530×260
	Упаковка	мм	785×600×340	785×600×340
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15
Макс. перепад висот		м	5	7
Мінімальна довжина фреоновопроводу		м	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)

NORTHLAND

INVERTER

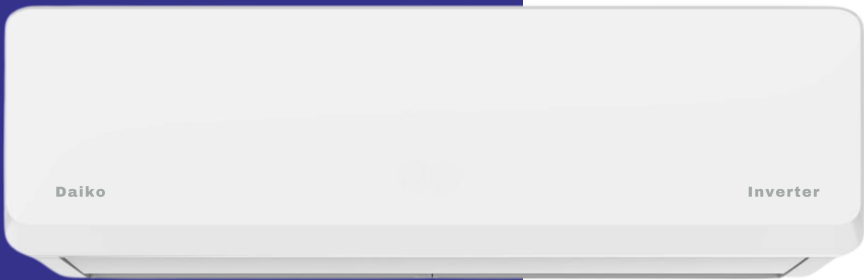

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R32



Робота на
обігрів до -25°C



Golden
Fin




Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-H09WINX AS-H09WINX	ASP-H12WINX AS-H12WINX	ASP-H18WINX AS-H18WINX	ASP-H24WINX AS-H24WINX
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)	5000 (1610-5200)	7100 (1110-7800)
	Споживана потужність	Вт	750 (250-1300)	1190 (250-1600)	1550 (350-2400)	2300 (450-3350)
	Робочий струм	A	3.5 (1.1-8.8)	5.5 (1.1-9.6)	5.5 (1.1-9.6)	10.6 (2.1-16.4)
	SEER		6.1	6.1	6.1	6.1
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)	5000 (1610-5300)	7100 (1370-8200)
	Споживана потужність	Вт	680 (250-1300)	950 (250-1600)	1345 (350-2450)	2200 (450-3350)
	Робочий струм	A	3.1 (1.1-9.0)	4.4 (1.1-10.0)	5.9 (1.6-10.6)	10.1 (2.1-16.8)
	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
Максимальний струм		A	9.0	10	10.6	16.8
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600	2450	3350
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Компресор			GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	570	580	920	1400
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1200/1050/900/800
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	52	52	54	59
Внутрішній блок вага нето/брутто		кг	7.0/9.0	8.0/10.0	10.0/13.0	13.0/16.0
Зовнішній блок вага нето/брутто		кг	21.0/24.0	23.3/25.8	33.0/36.0	37.4/41.4
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	720×196×270	790×200×270	900×220×291	1025×320×235
	Упаковка	мм	800×265×330	870×265×335	970×290×345	1102×324×402
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	665×530×260	665×530×260	780×560×270	820×635×310
	Упаковка	мм	785×600×340	785×600×340	880×602×330	972×680×400
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Тепло		-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
Максимальна довжина траси		м	9	12	12	15
Макс. перепад висот		м	5	7	8	8
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)

POLAR

INVERTER

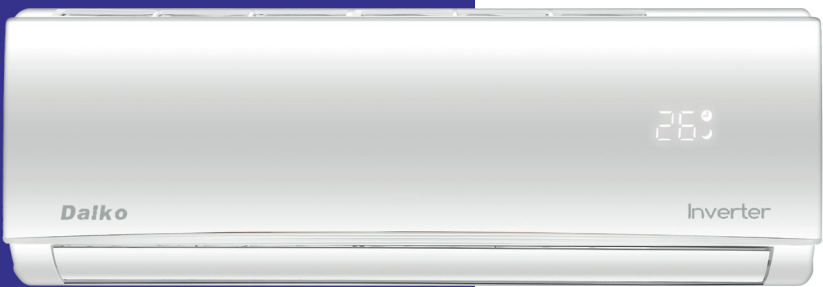

Прихований
LED дисплей



5 років
гарантії



Фреон
R32



Робота на
обігрів до -25°C



Golden
Fin




Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-H09PINX AS-H09PINX	ASP-H12PINX AS-H12PINX	ASP-H18PINX AS-H18PINX	ASP-H24PINX AS-H24PINX
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5910)	6810 (1830-7800)
	Споживана потужність	Вт	825 (240-1380)	1130 (290-1500)	1580 (330-2340)	2257 (410-2824)
	Робочий струм	A	4.0 (1.2-8.0)	5.8 (1.5-9.0)	8.1 (1.7-12.0)	10.7 (2.3-12.3)
	SEER		6.1	6.1	6.1	6.1
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5100 (1250-6070)	6870 (1850-7900)
	Споживана потужність	Вт	767 (240-1552)	1005 (290-1720)	1374 (340-2520)	2063 (420-3005)
	Робочий струм	A	3.8 (1.2-9.0)	5.1 (1.5-10.0)	7.0 (1.7-13.0)	9.9 (2.3-13.5)
	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
Максимальний струм		A	8.0	9.0	12.0	12.3
Максимальна споживана потужність		Вт	1552	1720	2520	3005
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Компресор			RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	450	490	1000	1140
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550	820	1200/1050/900/800
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(A)	50	50	55	57
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	6,5/8,5	7,5/10,0	10,0/13,0	13,0/16,0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	22,0/25,0	22,0/25,0	35,0/39,0	40,0/46,0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Упаковка	мм	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	712×276×459	712×276×459	853×602×349	920×699×380
	Упаковка	мм	765×310×481	765×310×481	890×628×385	960×732×400
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Тепло		-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
Максимальна довжина траси		м	25	25	25	25
Макс. перепад висот		м	10	10	10	10
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5 (4×1.5)	3×1.5 (4×1.5)	3×2.5(4×1.5)	3×2.5(4×1.5)

MOON

INVERTER

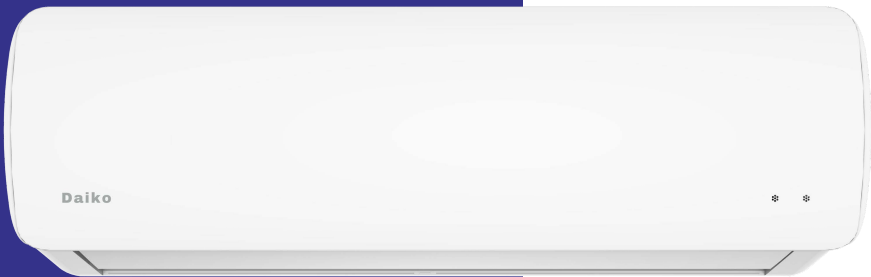

NEW

26

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery

5

5 років
гарантії



Фреон
R32



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin



Новий
дизайн



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NSK-H09MO NSK-H09INMO	NSK-H12MO NSK-H12INMO
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)
	Споживана потужність	Вт	770 (250-1300)	1190 (250-1600)
	Робочий струм	A	3.6 (1.1-8.8)	5.5 (1.1-9.6)
	EER		3.24	2.94
	SEER		6.1	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-1300)	950 (250-1600)
	Робочий струм	A	3.20 (1.1-9.0)	4.40 (1.1-10.0)
	COP		3.76	3.68
	SCOP		4.00	3.98
Максимальний струм		A	9.0	10.0
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600
Електроживлення		В/ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	600	630
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	34/36/38/40	36/38/40/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	7.8/9.0	8.7/10.0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	22.0/23.5	24.2/26.0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	805×270×197
	Упаковка	мм	750×317×267	864×332×265
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	665×530×260	665×530×260
	Упаковка	мм	785×600×340	785×600×340
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15
Макс. перепад висот		м	5	7
Мінімальна довжина фреоновпроводу		м	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)

GRACE

INVERTER



NEW



Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R32



Робота на
обігрів до -25°C



Golden
Fin



Новий
дизайн



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NSK-H09GR NSK-H09INGR	NSK-H12GR NSK-H12INGR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)
	Споживана потужність	Вт	770 (250-1300)	1190 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.6 (1.1-8.8)	5.5 (1.1-9.6)
	EER		3.24	2.94
	SEER		6.1	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-1300)	950 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.20 (1.1-9.0)	4.40 (1.1-10.0)
	COP		3.76	3.68
	SCOP		4.00	3.98
Максимальний струм		А	9.0	10.0
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600
Електроживлення		В/ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	600	630
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	34/36/38/40	36/38/40/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	7.8/9.0	8.7/10.0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	22.0/23.5	24.2/26.0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	805×270×197
	Упаковка	мм	750×317×267	864×332×265
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	665×530×260	665×530×260
	Упаковка	мм	785×600×340	785×600×340
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52
	Тепло		-25~24	-25~24
Максимальна довжина траси		м	15	15
Макс. перепад висот		м	5	7
Мінімальна довжина фреоновпроводу		м	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)

PREMIUM
INVERTER



Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R 410



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin




Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-H09INV AS-H09INV	ASP-H12INV AS-H12INV	ASP-H18INV AS-H18INV	ASP-H24INV AS-H24INV
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
	Споживана потужність	Вт	795(250-1300)	1070 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)	7.18 (1.6-9.5)	10.01 (2.1-13.9)
	EER		3.21	3.21	3.20	3.22
	SEER		7.03	6.74	6.49	6.42
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2650 (660-4102)	3600 (660-4400)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
	Споживана потужність	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)	6.45 (1.6-10)	9.13 (2.1-13.9)
	COP		3.63	3.61	3.60	3.61
	SCOP		4.02	3.93	3.89	3.90
Максимальний струм		A	5.3	7.2	10.4	14.3
Максимальна споживана потужність		Вт	1193	1613	2318	3188
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Холодоагент		тип	R410	R410	R410	R410
Кількість холодоагенту		г	610	700	930	1300
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	550	600	850	1200
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	23/35	26/37	30/42	32/45
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52	55	57
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	6.7/8.2	7.0/8.5	10.0/12.0	12.5/14.5
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	21.5/23.5	23.0/25.0	28.0/31.0	44.0/47.0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	720×200×270	790×200×270	900×215×291	1025×226×320
	Упаковка	мм	785×256×317	855×256×317	969×289×347	1102×324×402
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	660×530×250	660×530×250	780×560×270	860×720×320
	Упаковка	мм	768×570×326	768×570×326	889×612×359	982×770×438
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15	15	20
Макс. перепад висот		м	5	5	5	8
Мінімальна довжина фреоноводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)

NOVATOR

INVERTER

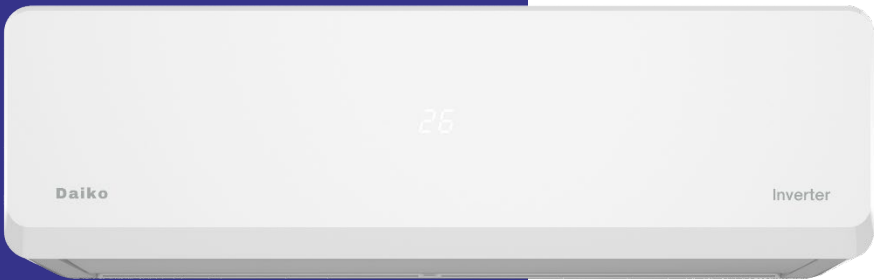

NEW



Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R 410



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin




Новий
дизайн



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NSK-H07NVR NSK-H07INVR	NSK-H09NVR NSK-H09INVR	NSK-H12NVR NSK-H12INVR	NSK-H18NVR NSK-H18INVR	NSK-H24NVR NSK-H24INVR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2100 (615-2780)	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
	Споживана потужність	Вт	655 (230-1250)	795 (250-1300)	1075 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.05 (1.0-5.8)	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)	7.18 (1.6-9.5)	10.01 (2.1-13.9)
	EER		3.21	3.21	3.21	3.20	3.22
	SEER		7.03	7.03	6.74	6.49	6.42
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2200 (615-3500)	2650 (660-4102)	3600 (660-4400)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
	Споживана потужність	Вт	610 (230-1350)	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
	Робочий струм	A	2.85 (1.0-6.3)	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)	6.45 (1.6-10)	9.13 (2.1-13.9)
	COP		3.61	3.63	3.61	3.60	3.61
	SCOP		4.00	4.02	3.93	3.89	3.90
Максимальний струм		A	4.4	5.3	7.2	10.4	14.3
Максимальна споживана потужність		Вт	1350	1450	1650	2150	3000
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Холодоагент		тип	R410	R410	R410	R410	R410
Кількість холодоагенту		г	610	610	700	930	1300
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550	600	850	1200
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(A)	29/31/34/35	29/31/34/35	30/33/35/36	33/36/39/40	37/39/41/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(A)	50	50	52	55	57
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	6.5/8.0	6.7/8.2	7.0/8.5	10.0/12.0	12.5/14.5
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	21.5/23.5	21.5/23.5	23.0/25.5	28.0/31.0	34.5/37.5
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	700×270×198	805×270×197	908×295×220	1025×319×223
	Упаковка	мм	750×317×267	750×317×267	864×332×265	979×354×292	1102×395×305
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	630×530×240	630×530×240	660×530×240	780×560×270	780×560×270
	Упаковка	мм	768×573×326	768×573×326	768×573×326	890×620×360	890×620×360
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø12,7
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52	+18~52	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15	15	15	20
Макс. перепад висот		м	5	5	5	5	8
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)

LUX
ON-OFF

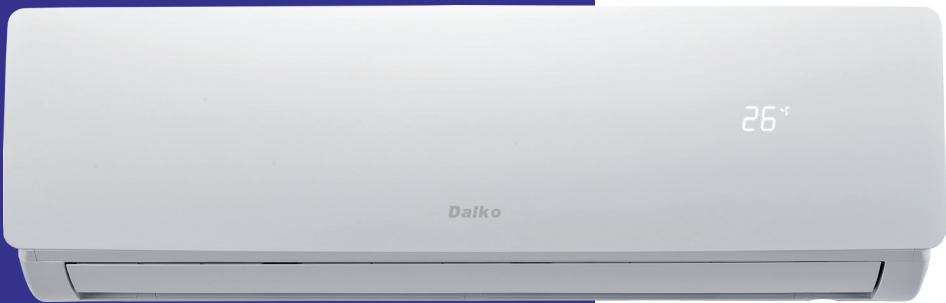

Прихований
LED дисплей



5 років
гарантії



Фреон
R 410



Робота на
обігрів до -8°C



Golden
Fin



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-H09CNX AS-H09CNX	ASP-H12CNX AS-H12CNX	ASP-H18CNX AS-H18CNX	ASP-H24CNX AS-H24CNX
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2630	3220	5270	7030
	Споживана потужність	Вт	817	1003	1637	2190
	Робочий струм	А	3.71	4.65	7.44	9.95
	EER		3.22	3.21	3.22	3.21
	SEER		4.08	4.23	4.16	4.07
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2690	3280	5330	7090
	Споживана потужність	Вт	743	906	1476	1959
	Робочий струм	А	3.38	4.20	6.71	8.90
	COP		3.62	3.62	3.61	3.62
	SCOP		3.24	3.32	3.34	3.26
Максимальний струм		А	4.98	6.14	9.97	13.34
Максимальна споживана потужність		Вт	1062	1324	2128	2847
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Холодоагент		тип	R410	R410	R410	R410
Кількість холодоагенту		г	580	650	1100	1600
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	450	550	850	1000
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	38/36/34	40/38/36	42/40/38	44/42/39
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52	55	56
Внутрішній блок вага нето/брутто		кг	7.0/8.5	8.5/10.0	10.5/12.5	10.5/12.5
Зовнішній блок вага нето/брутто		кг	21.5/23.5	25.0/28.0	32.0/34.0	51.0/54.0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	720×201×270	790×199×270	900×218×291	900×218×291
	Упаковка	мм	800×265×330	860×265×335	970×290×345	970×290×345
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	635×458×240	660×530×240	780×542×256	860×720×320
	Упаковка	мм	755×515×325	785×600×340	900×600×340	1015×775×445
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~43	+18~43	+18~43	+18~43
	Тепло		-8~30	-8~30	-8~30	-8~30
Максимальна довжина траси		м	10	10	12	15
Макс. перепад висот		м	5	7	7	8
Мінімальна довжина фреоноводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(5×1.5)	3×1.5(5×1.5)	3×2.5(5×2.5)	3×2.5(5×1.5)



daiko.com.ua