

Ємнісні водонагрівачі непрямого нагріву для котлів uniSTOR VIH R 120 – VIH R 200



Особливості

- Ємнісний водонагрівач непрямого нагріву для гарячого водопостачання
- Оптимальна комбінація з настінними і підлоговими газовими котлами
- Низькі теплові втрати. Клас теплоізоляції «В»
- Порошкове покриття корпусу (білого кольору)
- Відсутні теплові втрати через «теплові містки»
- З'єднання бака і кріплень через ізоляцію
- Зручне гідравлічне підключення зверху водонагрівача

Оснащення

- Високоякісна емальована ємність
- Універсальний анод з електроживленням
- Змієвиковий теплообмінник непрямого нагріву, розташований всередині ємності
- Кран для зливу води
- Штуцер для підключення лінії рециркуляції




Позначення		VIH R 120	VIH R 150	VIH R 200
Номер для замовлення		0010015949	0010015950	0010015951
Технічні характеристики				
Номінальний об'єм водонагрівача	л	120	150	200
Дійсний об'єм водонагрівача	л	117	144	184
Макс. робочий тиск водонагрівача	бар	10	10	10
Макс. робочий тиск у системі опалення	бар	10	10	10
Макс. припустима температура гарячої води	°C	85	85	85
Макс. припустима темп-ра води у конт. нагріву	°C	110	110	110
Втрати енергії у стані готовності	кВт·год/добу	0,62	0,63	0,69
Площа нагріву теплообмінника	м²	0,7	0,9	1,0
Витрати гарячої води при dT=35°C*	л/год	527	674	829
Постійна потужність нагріву гарячої води при dT=35 °C*	кВт	21,4	27,4	33,7
Витрати гарячої води при dT=45°C*	л/год	339	488	578
Постійна потужність нагріву гарячої води при dT=45 °C*	кВт	17,7	25,5	30,2
Підключення:				
Підключення водопровідної води	“	R 3/4”	R 3/4”	R 3/4”
Підключення рециркуляційного контуру	“	R 3/4”	R 3/4”	R 3/4”
Підключення теплоносія вхід/вихід	“	R 1”	R 1”	R 1”
Габаритні розміри:				
Діаметр з кожухом	мм	590	590	590
Висота	мм	853	988	1206
Маса (незаповнений)	кг	68	79	97
Робоча маса	кг	185	223	281

*При температурі нагрівального контуру 80°C.

Примітка: Пакетні пропозиції з даним обладнанням див. у розділі 1.

Ємнісні водонагрівачі непрямого нагріву для котлів uniSTOR VIH R 120 – VIH R 200

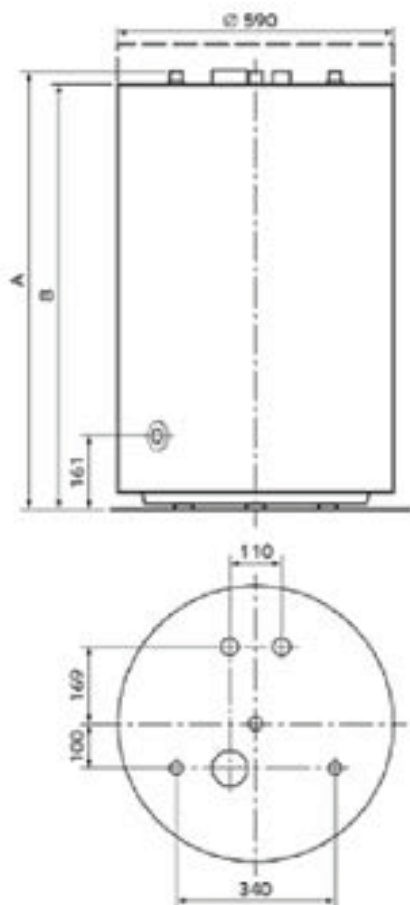

Водонагрівач/розмір, мм	A	B
VIH R 120	853	822
VIH R 150	966	936
VIH R 200	1206	1174

Водонагрівач VIH R 200 не може бути встановлений під газовим настінним котлом.